



Línea iluminación Pública





SLM.IP.SP

OSRAM LEDiL®

PHILIPS
LUMILEDS

NICHIA

5 AÑOS
de garantía

Código del producto :	SLM.IP.SP.39  SLM.IP.SP.59	SLM.IP.SP.74  SLM.IP.SP.113	SLM.IP.SP.108  SLM.IP.SP.174
Tcp (1)	3000K / 4000K / 5000K / 6500K		
IRC	>80		
Tensión Nominal (V) 50 ~ 60Hz	100-240Vac		
Temperatura de funcionamiento	-40°C a 55°C		
Consumo Nominal	39 W / 59W	74 W / 113 W	108 W / 174 W
Peso	2,2 kg	3,1 kg	4,1 kg
Factor de potencia	>0,9		
Ángulo	45°x140°		
Eficacia en placa	158 lm/w		
Flujo luminoso (lm) (2)	5.046 lm / 6.938 lm	10.092 lm / 13.876 lm	15.137 lm / 20.814 lm
Dimensiones (LxCxH) (3)	235x305x54 mm	265x305x54 mm	345x305x54 mm
Color del acabado	Blanco / Gris Titanio / Negro		
Vida útil (h) @L 70 (4)	60.000h		
Clasificación IP (5)	IP 66		
Protección mecánica	IK 08		
Dimerización	Opcional 1-10V o DALI compatible con telegestión		
Fijación	Tubo 150 mm / Diámetro interno 63.51 mm		
Protección contra sobretensiones	6 kV incluida (6) / 10kV/10kA (Opcional) (7)		
Material constructivo	Mecanica: Aluminio / Lente PMMA / Componentes: Acero Inox / Pintura: Electroestática Epóxi / Dissipador: Aluminio Extrusado		

(1) Temperatura de color bajo norma (ISO / CIE 8995-1).

(2) Flujo luminoso considerando la temperatura de unión 80 ° C. (Tj 80 ° C) y temperatura 5000K.

(3) Donde L es el ancho, C es la longitud y H la altura.

(4) Mantenimiento de al menos el 70% del flujo luminoso inicial.

(5) Presentado en la norma ABNT NBR IEC 60.529 - Grados de protección para envolturas de equipos eléctricos.

(6) Según ANSI C62.41.CAT.B

(7) Adecuada para el sistema clase II e IEC categoría III

(8) Alta eficiencia 



SLM.IP.SP

OSRAM LEDiL®

PHILIPS
LUMILEDS

NICHIA

5 AÑOS
de garantía

Código del producto :	SLM.IP.SP.147  SLM.IP.SP.222	SLM.IP.SP.182  SLM.IP.SP.287	SLM.IP.SP.216  SLM.IP.SP.348
Tcp (1)	3000K / 4000K / 5000K / 6500K		
IRC	>80		
Tensión Nominal (V) 50 ~ 60Hz	100-240Vac		
Temperatura de funcionamiento	-40°C a 55°C		
Consumo Nominal	147 W / 222W	182 W / 287W	216 W / 348W
Peso	6,4 kg	6,6 kg	7,7 kg
Factor de potencia	>0,9		
Ángulo	45°x140°		
Eficacia en placa	158 lm/w		
Flujo luminoso (lm) (2)	20.183 lm / 27.752 lm	25.229 lm / 34.690 lm	30.274 lm / 41.628 lm
Dimensiones (LxCxH) (3)	455x305x54 mm	575x305x54 mm	655x305x54 mm
Color del acabado	Blanco / Gris Titanio / Negro		
Vida útil (h) @L 70 (4)	60.000h		
Clasificación IP (5)	IP 66		
Protección mecánica	IK 08		
Dimerización	Opcional 1-10V o DALI compatible con telegestión		
Fijación	Tubo 150 mm / Diámetro interno 63.51 mm		
Protección contra sobretensiones	6 kV incluida (6) / 10kV/10kA (Opcional) (7)		
Material constructivo	Mecanica: Aluminio / Lente PMMA / Componentes: Acero Inox / Pintura: Electroestática Epóxi / Dissipador: Aluminio Extrusado		

(1) Temperatura de color bajo norma (ISO / CIE 8995-1).

(2) Flujo luminoso considerando la temperatura de unión 80 ° C. (Tj 80 ° C) y temperatura 5000K.

(3) Donde L es el ancho, C es la longitud y H la altura.

(4) Mantenimiento de al menos el 70% del flujo luminoso inicial.

(5) Presentado en la norma ABNT NBR IEC 60.529 - Grados de protección para envolturas de equipos eléctricos.

(6) Según ANSI C62.41.CAT.B

(7) Adecuada para el sistema clase II e IEC categoría III

(8) Alta eficiencia 

Línea iluminación Pública

Aplicaciones



Vías Públicas



Autovías



Estacionamiento



Condominios




Plazas




Espacios Verdes

Datos Técnicos


SLM.IP.SP.39
SLM.IP.SP.59

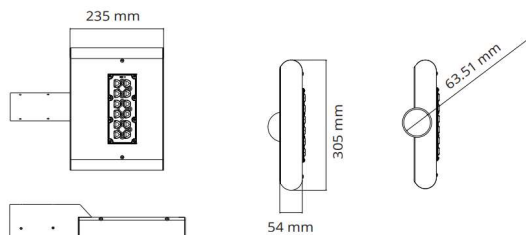


SLM.IP.SP.74
SLM.IP.SP.113

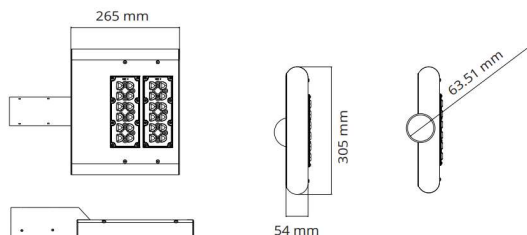


SLM.IP.SP.108
LDX.IP.SP.174

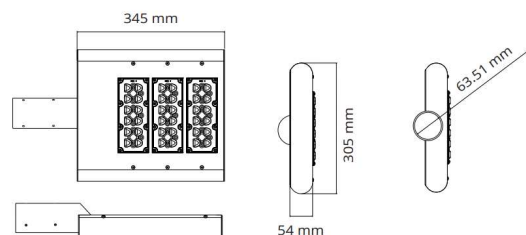



SLM.IP.SP.147
SLM.IP.SP.222

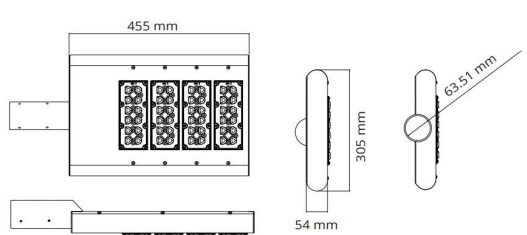


SLM.IP.SP.182
LDX.IP.SP.287

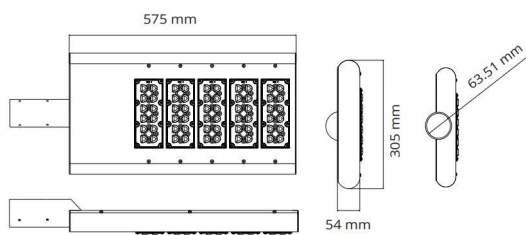

SLM.IP.SP.216
LDX.IP.SP.348

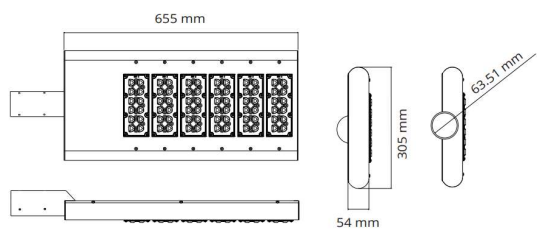

Longitud del tubo
en todas las luminarias



Opcional: Tubo regulable

Codificación

Línea	Potencia	Ángulo de apertura	Temperatura de color	Color de acabado	Fijación	Opcionales
SLM.IP.SP	39 = 39W	L45 = 45° X 140°	K30 = 3000K°	BB = BLANCO	TF = TUBO FIJO	TM3 = 3 terminales
	59 = 59W		K40 = 4000K°	CT = GRIS TITANIO	TR = TUBO REG.	Tm7 = 7 terminales
	74 = 74W		K50 = 5000K°	PO = NEGRO		DPS = Protector de sobretensión 10KA
	108 = 108W		K65 = 6500K°			RL = Fococelula
	113 = 113W					SII-LN = Sistema inteligente de iluminación para sensor de Luz Natural
	134 = 134W					SII-ST = Sistema inteligente de iluminación para sistema de Telegestión
						SII-DIM = Sistema inteligente de iluminación para sistema de Dimerización

SLM.IP.SP

39

L45

K30

BB

TF

XX

Línea

Potencia

Ángulo de
apertura


Temperatura
de color

Color de
acabado

Fijación

Opcionales

Distribución Fotometrica

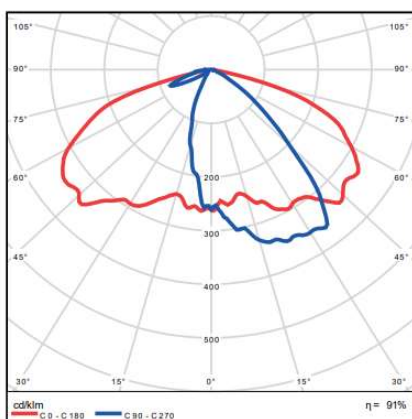

45° x 140°

Accesorios



Tm3
3 terminales



Tm7
7 terminales



RL
Fococelula



DPS
Protector
de sobretensión
10KA



SII-LN
Sistema
inteligente de
iluminación para
sensor de Luz
Natural




SII-ST
Sistema
inteligente de
iluminación para
sistema de
Telegestión



SII-DIM
Sistema
inteligente de
iluminación para
sistema de
Dimerización

Línea Iluminación Pública


Trabajos realizados

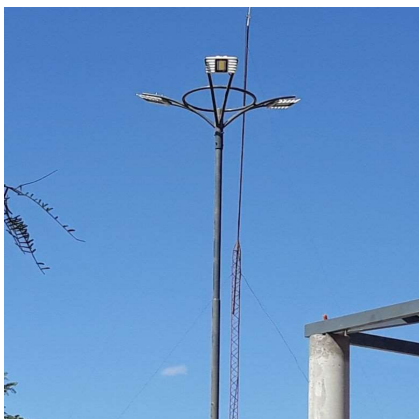

LA RIOJA
(LA RIOJA - ARGENTINA)



BULEVAR SAN MARTIN
(HUMBERTO PRIMO - SANTA FE - ARGENTINA)

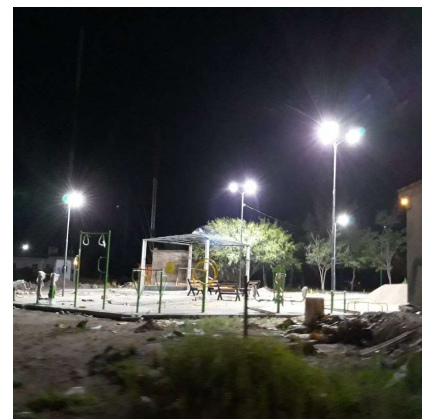


PLAZA CENTRAL DE CHAMUÑO
(LA RIOJA)




RETROFIT SALVADOR SHOPPING
(SALVADOR DE BAHIA - BRASIL)



MERCADO DO PEIXE
(SALVADOR DE BAHIA - BRASIL)

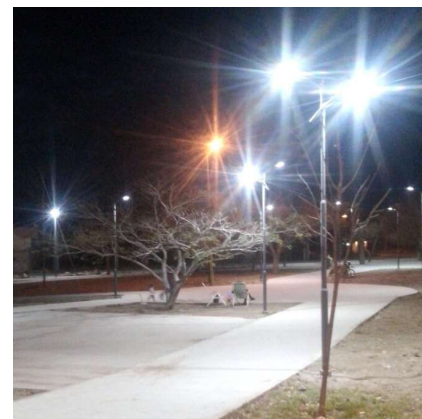

PLAZA DE LA AVIACIÓN
(SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA-
CATAMARCA-ARGENTINA))

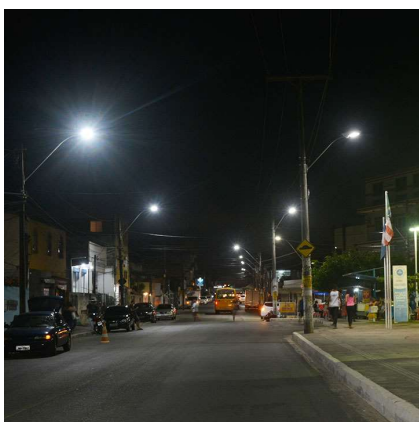

CALLE CASTILLO BRANCO
(SALVADOR DE BAHIA - BRASIL)



ESTACIONAMIENTO EXTERNO SHOPPING MACEIÓ
(MACEIÓ - BRASIL)



PUERTO PECÉM
(PECÉM - BRASIL)